

Etiquetas para estructurar el texto: títulos

`<h1>Este es el título 1</h1>`


`<h2>Y este el título 2</h2>`

`<h3 align="center">Y este el título 3 centrado</h3>`

`<h4><p>Y este es un título
formado por
variaslíneas</p>`

`<p>Y por varios párrafos</p>`


`</h4>`

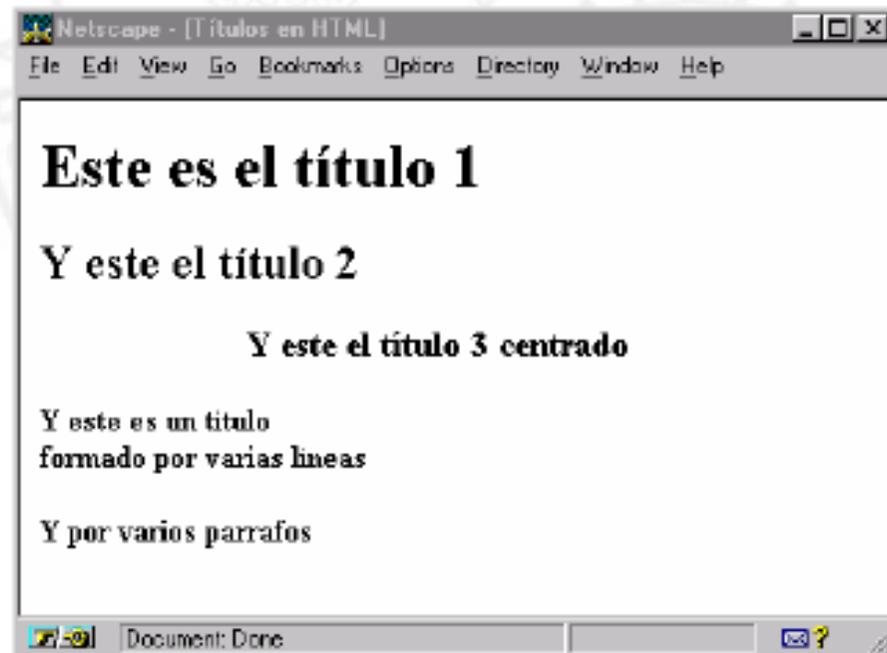

Etiquetas para estructurar el texto: Párrafos y saltos de línea

- `<p>` Aquí comienza un párrafo ... que termina en la misma línea `</p>`
`<p>` Sin embargo este párrafo ... `
` termina en otra línea `</p>`
`<p align="left">` Este párrafo va a la izquierda `</p>`
`<p align="right">` Este a la derecha `</p>`
`<p align="center">

` Y este centrado y separado `</p>`

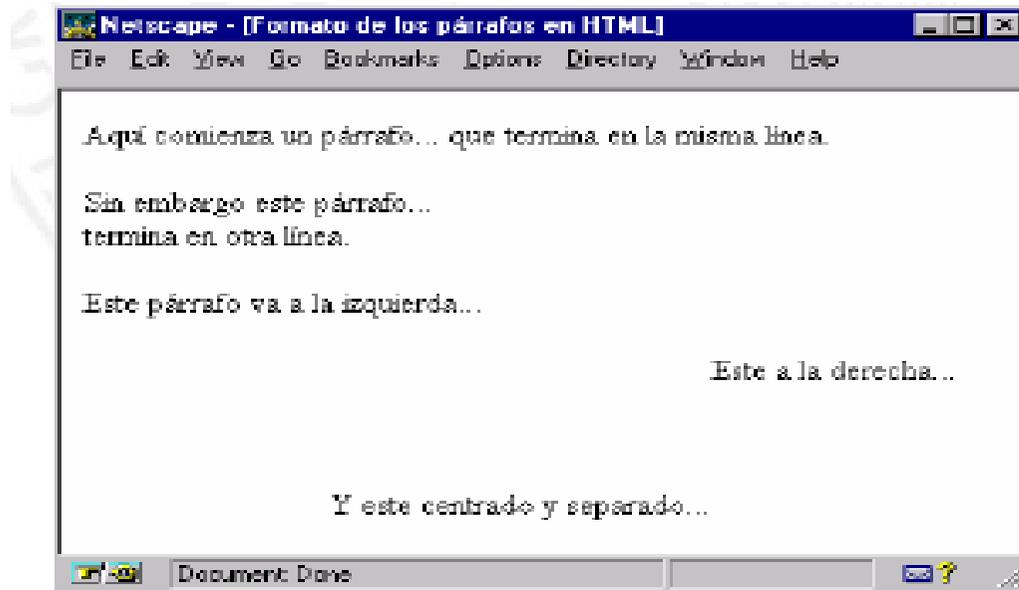

EJERCICIO

Confecciona una página donde en un párrafo contenga tus nombres y apellidos en dos líneas diferente y en otro párrafo contenga tres títulos de tus películas favoritas, cada una en una línea diferente

Etiquetas para estructurar el texto: Alineación de elementos

`<center>`


`<p>`Este párrafo aparece centrado.`</p>``<p>`Y este también.`</p>`

`</center>`

`<div align="right">`

`<p>`Y este otro párrafo aparece a la derecha...`</p>``<p>`Junto con este.`</p>`

`</div>`

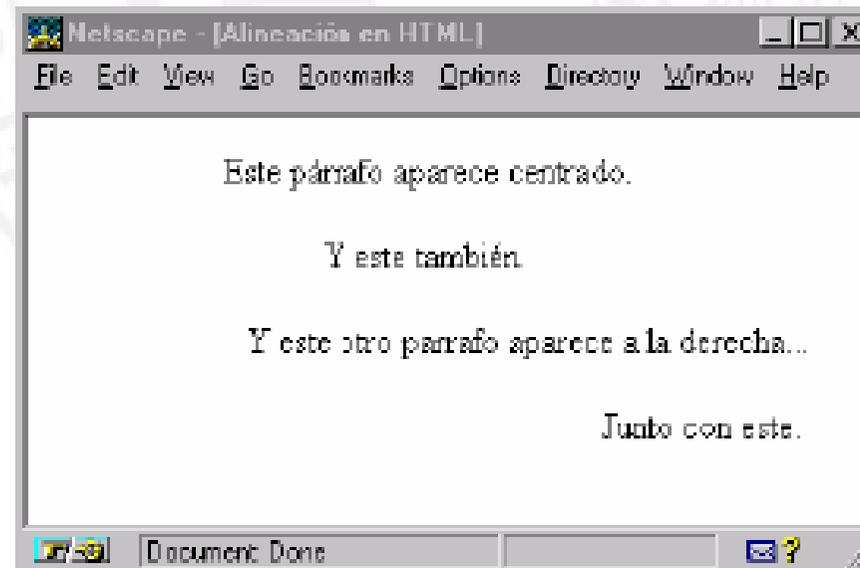

Etiquetas para estructurar el texto: líneas horizontales

<hr/> Esta etiqueta tiene los siguiente atributos:

Atributo	Función	Valor por Defecto
size=	Marca el grosor de la línea.	2
width=	Marca la anchura horizontal de la línea. Se puede expresar en pixels o en porcentaje	El ancho de la pantalla
align=	Especifica la alineación de la línea, puede ser left, right o center	Si no se especifica las líneas están centradas
noshade=	Muestra una línea sólida sin apariencia tridimensional Valor atributo="noshade"	Línea con apariencia tridimensional


Etiquetas para estructura el texto: líneas horizontales

`<p>Entre este parrafo</p>`

`<hr size="5" width="80%" />`

`<hr width="50%" align="left" noshade="noshade" />`

`<p>Y este hemos introducido varias líneas horizontales</p>`

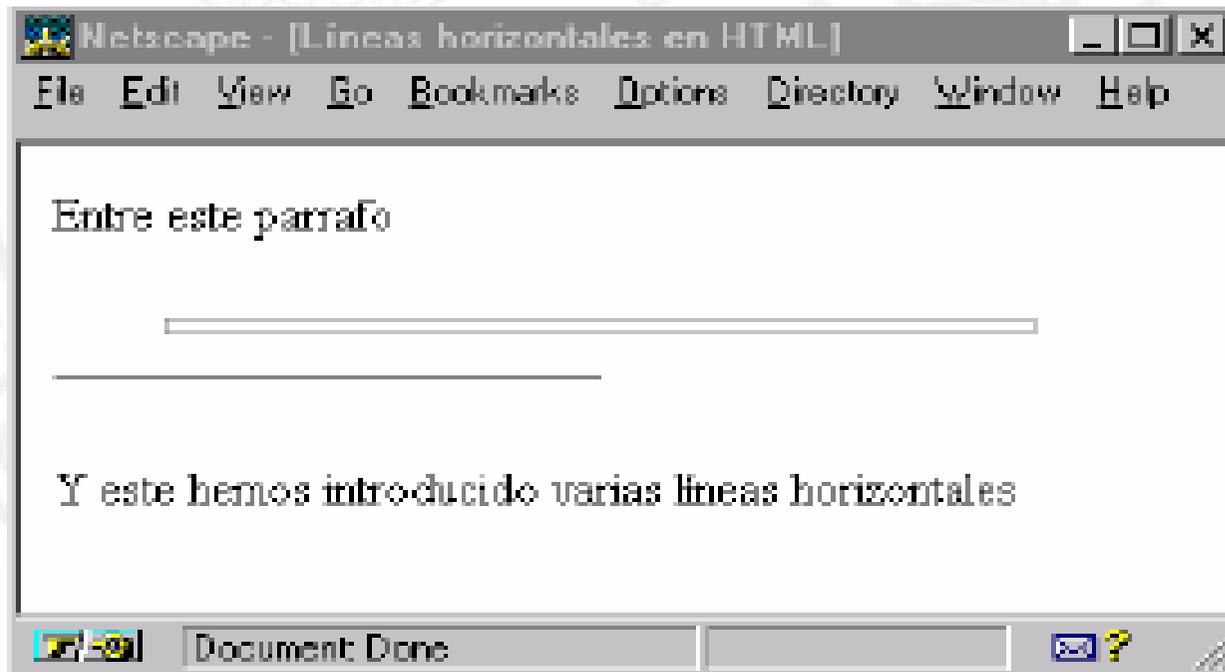

Etiquetas para estructurar el texto: sangrado de bloques

`<p>`Este párrafo no esta sangrado`</p>`

`<blockquote>`

`<p>`Pero este párrafo si`</p>`


`<blockquote>`

`<hr/>`

`<p>`Y este y la línea anterior más aún`</p>`

`</blockquote>`

`</blockquote>`



Este párrafo no esta sangrado

<http://es.youtube.com/>

Pero este párrafo si

Y este y la línea anterior más aún

Etiquetas para estructurar el texto: texto preformateado


<pre>

Este párrafo es preformateado y
por tanto saldrá exactamente así.

</pre>

<pre>

Y este esta también
preformateado
Y portanto también saldrá así...

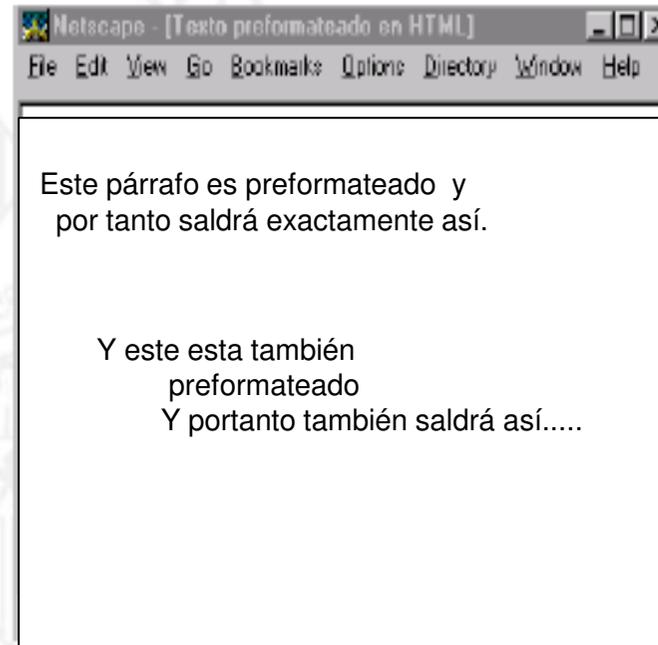

</pre>

Etiquetas para estructurar el texto: Direcciones


<p>Este texto ha sido escrito por:</p>

<address>

Enrique Bonet (

Enrique.Bonet@uv.es<a/>)

</address>

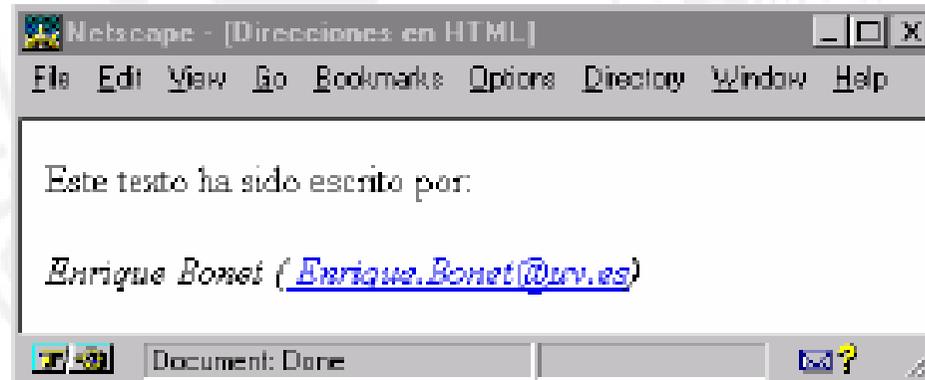

Etiquetas de formato de texto

Dos tipos:

- **Etiquetas de formato lógico.** Clasifican el texto en una serie de clases predefinidas.
- **Etiquetas de formato físico o presentación.** Fijan un estilo en la presentación.


Etiquetas de formato del texto: formato lógico

Estilo Lógico	Explicación
<code><cite></cite></code>	Cita literal de un texto
<code><code></code></code>	Presentación de código fuente
<code></code>	Aplica énfasis al texto
<code><kdb></kdb></code>	Secuencias de órdenes o comandos que debe introducir el usuario
<code><samp></samp></code>	Insertar una secuencia de caracteres literales
<code></code>	Aplica énfasis al texto
<code><var></var></code>	Define el nombre de una variable
<code></code>	Permite marcar un elemento de un texto como eliminado
<code><ins></ins></code>	Permite marcar la inserción de un texto en un documento

Etiquetas de formato de texto: formato lógico

`<p><cite>Este párrafo es CITE</cite></p>`

`<p><var>Este párrafo es VAR</var></p>`

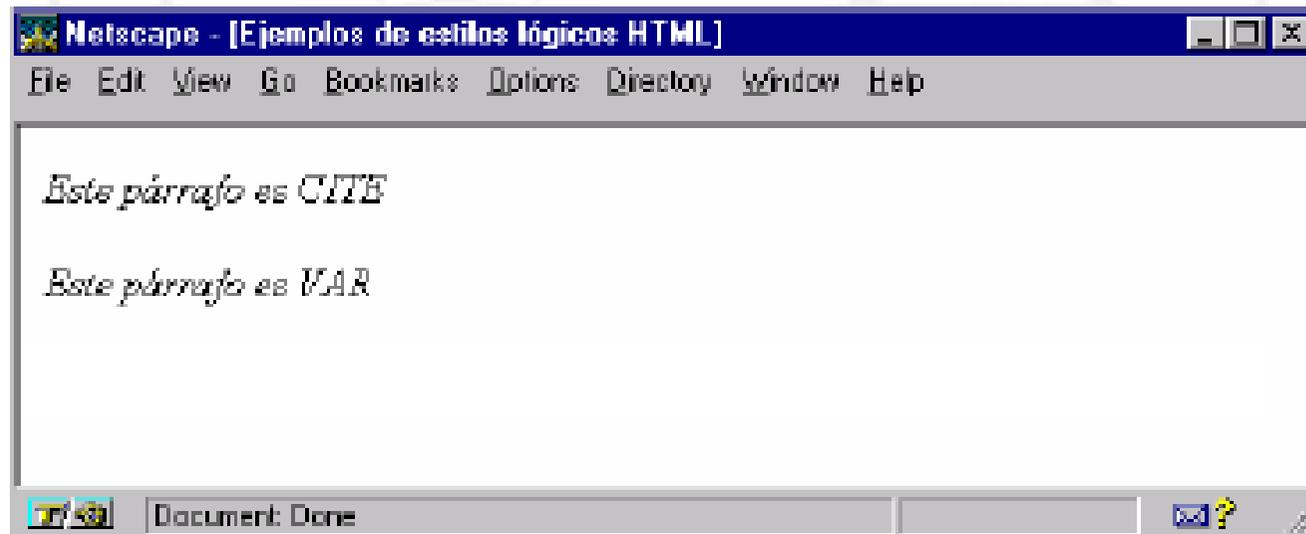

Etiquetas de formato de texto: formato físico

ESTILO FÍSICO	EXPLICACIÓN
	Muestra el texto en negrita
<i></i>	Muestra el texto en itálica
<tt></tt>	Muestra el texto como una máquina de escribir
<u></u>	Subraya el texto marcado
	Muestra el texto como un subíndice
	Muestra el texto como un superíndice
<big></big>	Muestra el texto al de un tamaño superior al por defecto
<small></small>	Muestra el texto al de un tamaño inferior al por defecto


Etiquetas de Formato del texto

Formato Físico

`<p><i>` Este texto es negrita e itálica `</i></p>`

`<p>`Este es el elemento A`_{ij}</p>`

`<p>` Y esto es una potencia: 2 `ⁿ</p>`

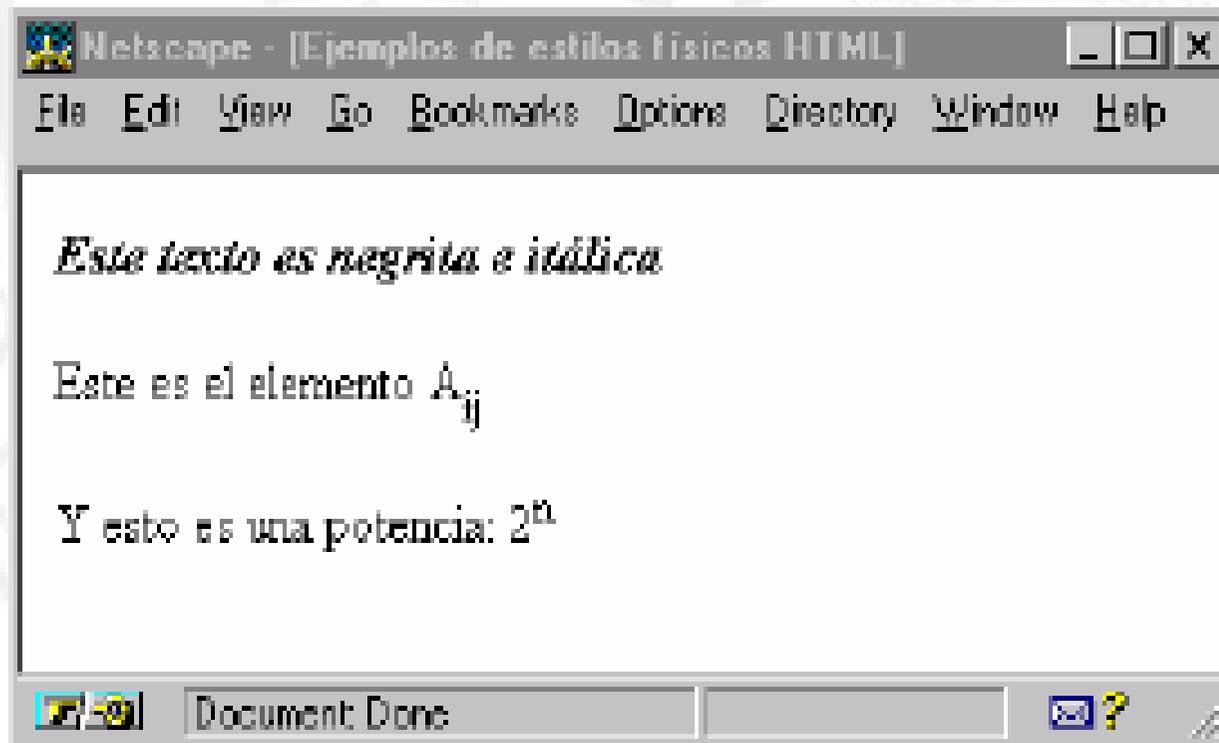

Aspectos de los caracteres

- La etiqueta que permite fijar el aspecto de los caracteres es ****
- Podemos cambiar los tamaños de letra con el atributo **size**, que puede tomar valores entre 1 y 7. El valor por defecto del texto es 3.
- `AA`
- `A A`
- `AA`
- `A`
- Dará como resultado: **AAA AAAA**

Aspectos de los caracteres

- Es posible utilizar en la etiqueta el atributo *face* que permite elegir tipos de letra.
- Este atributo permite forzar el tipo de letra que el diseñador de la página quiere que vea el cliente
- El navegador mostrará el tipo de letra sólo si dicho tipo está disponible.
- Por ejemplo:
- Prueba con TIMES NEW ROMAN

Resultado:

Prueba con TIMES NEW ROMAN

Aspectos de los caracteres

- Si en la máquina cliente no está instalada una determinada fuente, ésta no se verá y en su lugar aparecerá la fuente por defecto del visualizador
- En la etiqueta puede usarse el atributo color para definir el color de la fuente.

EJERCICIO

Escribe un documento XHTML que permita visualizar por pantalla la siguiente información:.....



SOBRE XHTML

Este curso ~~2010~~ **2011** voy a ser un hacha en XHTML.

No va a haber *código XHTML* que se me resista porque trabajando duro en casa, en prácticas, atendiendo y participando en clase voy a aprobar esta asignatura

Firmado:

El hacha de 1º en XHTML

Caracteres especiales

Carácter	Código	Carácter	Código	Carácter	Código	Carácter	Código
<	<	>	>	&	&	#	#
“	"	á	á	é	é	í	í
ó	ó	ú	ú	Á	Á	ñ	ñ
Ñ	Ñ	®	®	@	©	Espacio no divisible.	